

CHAUFFAGE, RAFRAÎCHISSEMENT ET EAU CHAUDE SANITAIRE



RÉNOV^{HT} EVi

LA SOLUTION MONOBLOC HAUTE TEMPÉRATURE

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE



AMZAIR

La pompe à chaleur autrement !


AVANTAGES DE LA GAMME RÉNOV ^{HT} EVI

Gamme de pompes à chaleur AIR/EAU **HAUTE TEMPÉRATURE** à technologie EVI (injection de vapeur). Ses excellentes performances pour la production d'eau chaude sanitaire et/ou le chauffage avec des émetteurs « haute température », y compris par grand froid lui permettent de s'adapter à des demandes exigeantes.

Monobloc et disponible en version extérieure ou intérieure, elle s'installe facilement et en toute discrétion dans votre projet.

DÉPART
CHAUFFAGE
JUSQU'À
65°C

DES BESOINS EXIGEANTS LA SOLUTION EST SOUS VOS YEUX



RÉNOVATION



IDÉAL POUR REMPLACEMENT CHAUDIÈRE
AVEC ÉMETTEURS HAUTE TEMPÉRATURE



HOTELS RESTAURANTS



BESOINS IMPORTANTS EN
EAU CHAUDE SANITAIRE



Idéal pour rénovation



Pas de module extérieur
Une simple grille !



HAUTES PERFORMANCES
MÊME PAR GRAND FROID



FAIBLE
NUISANCE ACOUSTIQUE



PILOTAGE, SUIVI
& MAINTENANCE À DISTANCE



CONÇU ET FABRIQUÉ
POUR DURER



PLUG AND PLAY
FACILE À INSTALLER

UNE POMPE À
CHALEUR **100%**
ÉNERGIE
c'est possible !

Glen
Dirigeant




RÉNOV HT EVi

LA SOLUTION SIMPLIFIÉE

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

CARROSSERIE
EXTÉRIEURE
**100%
ALU**

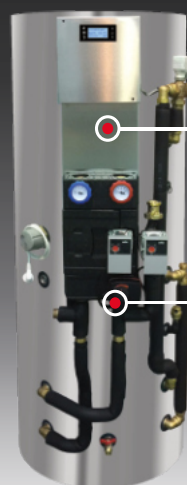

BALLON DUO
ECS + TAMPON
INOX

**100%
MONOBLOC**

INTÉRIEURE
SANS MODULE EXTÉRIEUR

OU

EXTÉRIEURE



Disponible en monophasé de 10 à 15 kW
et en triphasé de 10 à 27 kW



**UNIQUE
GARANTIE
10 ANS⁽¹⁾
TOUT INCLUS**

FABRIQUÉE EN FRANCE

AVEC LE FORFAIT **SÉRÉNITÉ**
SERVICE À DISTANCE



CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME RÉNOV HT EVi

Pompe à chaleur haute performance air/eau T°C de départ : 20 à 65 °C - fluide : R407C.

Modèle		10	15	21	27
Alimentation		Monophasé ou Triphasé	Monophasé ou Triphasé	Triphasé	Triphasé
T°Départ 35°C T°Ext +7°C	Puissance Calorifique ⁽²⁾	10,0 kW	14,5 kW	20,5 kW	26,0 kW
	Puissance Absorbée ⁽²⁾	2,46 kW	3,53 kW	4,09 kW	6,34 kW
	COP ⁽²⁾	4,05	4,10	4,13	4,10
T°Départ 55°C T°Ext -7°C	Puissance Calorifique	6,99 kW	10,82 kW	13,41 kW	18,0 kW
	Puissance Absorbée	3,21 kW	5,58 kW	7,21 kW	9,23 kW
	COP	2,18	1,94	1,86	1,95
Efficacité saisonnière η _s	En chauffage départ à 55°C / 65°C	126% / 107%	125% / 113%	125% / 114%	125% / 113%
	ECS (Cycle L à 55°C) pour un ballon de 200L	102 %	103 %	105 %	110 %
	pour un ballon de 300L	105 %	110 %	112 %	113 %
Pression acoustique extérieure à 4 mètres		43,0 dB(A)	43,5 dB(A)	44,0 dB(A)	46,0 dB(A)
Solutions double service		Ballon DUO 200 L (90L tampon + 200L ECS) ou DUO 300 L (90L tampon + 300L ECS) jusqu'à 15kW Ballon ECS + Ballon Tampon dissociés à partir de 21kW			
DIMENSIONS DE LA PAC (en mm)					
Largeur	Intérieure / Extérieure	904 / 930	904 / 930	1544 / 1570	1744 / 1770
Profondeur		690 / 780	690 / 780	690 / 780	690 / 780
Hauteur		1630 / 1640	1630 / 1640	1630 / 1640	1630 / 1640

(1) Service compatible sur la gamme Rénov à partir d'octobre 2019. Pour profiter de ce(s) service(s) et garantie(s), la pompe à chaleur AMZAIR doit être connectée à la box internet, et l'utilisateur doit avoir souscrit au contrat de services AMZAIRCONNECT SÉRÉNITÉ (voir les conditions détaillées sur le contrat de services et sur les conditions générales de ventes et de garanties). Services disponibles sous réserve qu'une station technique agréée AMZAIR connect soit située à proximité de l'installation.

(2) Les COP sont > à 3.5 conformément à la norme d'essais EN 14511-2 aux conditions d'entrée d'air à +7°C et des températures d'entrée et de sortie d'eau au condenseur de 30 / 35 °C. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis par AMZAIR Industrie. Dernière version à jour sur amzair.fr.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME



Pionnier et leader de la pompe à chaleur monobloc, AMZAIR Industrie conçoit des solutions de chauffage toujours plus performantes, esthétiques et silencieuses. Nous sommes une entreprise de pointe, indépendante et à taille humaine, dotée de brevets mis au point par notre bureau d'études.

Avec 2500m² de surface de production, nous disposons d'un outil industriel performant pour répondre à vos demandes dans les meilleurs délais.

Notre exigence de qualité et de robustesse, depuis le choix des composants jusqu'à nos process de fabrication et de test, nous permet de vous proposer des produits certifiés avec des garanties exceptionnelles jusqu'à 10 ans⁽¹⁾.

Nous disposons d'un réseau d'installateurs et de stations techniques agréées dans toute la France.

Votre distributeur pour la Suisse

CoolTec

Le Villaret
Rte de la Robellaz 6
CH 1432 Belmont s/Yverdon

Tel: 024 / 435 22 02
Fax: 024 / 435 22 03
Email: cooltec@swissonline.ch
Site Web: www.cooltec.ch

AMZAIR Industrie conçoit, développe et fabrique entièrement ses pompes à chaleur en France, à Brest depuis bientôt 20 ans.



Bureau, usine et showroom : Z.I. de Penhoat
521, rue Gustave Eiffel, 29860 PLABENNEC - France
Tél. 02 98 38 42 50 - contact@amzair.fr

www.amzair.fr

AMZAIR
La pompe à chaleur autrement !